

MOTORI REVERSIBILI GRUPPO 2 - STANDARD EUROPEO

VERSIONE: G28 P2

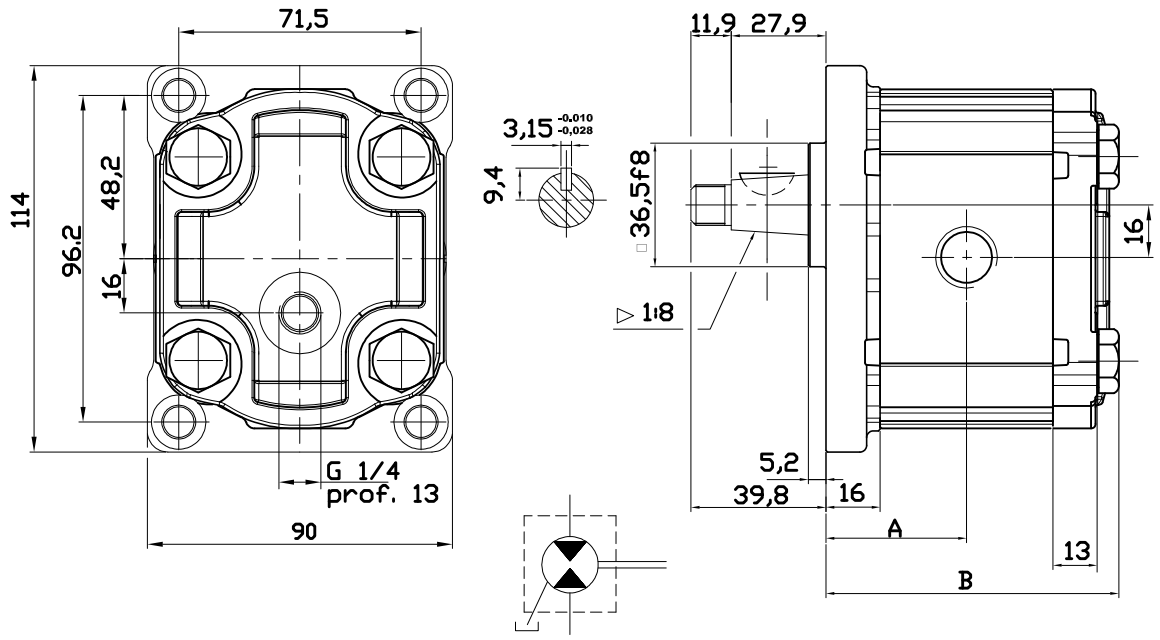

Tipo	Cilindrata	Pressione massima continua P1	Pressione di punta P3	Velocita' massima	Dimensione A	Dimensione B	Bocca di aspirazione		Bocca di mandata	
	(cc/giro)	(bar)	(bar)	(giri/min.)	(mm)		e	d	e	d
OT 200 P04	04,10	210	240	4000	40,00	83,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P06	06,20	220	255	3500	41,50	86,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P08	08,20	220	255	3500	43,00	89,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P11	11,20	220	255	3500	45,15	93,80	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P14	14,00	220	255	3000	47,15	97,80	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P16	16,00	220	255	3000	48,60	100,7	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	51,50	106,5	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P22	22,50	170	210	2500	57,35	118,2	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P25	25,10	170	180	2500	59,25	122,0	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P28	28,00	140	180	2500	61,35	126,2	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P30	30,00	130	170	2000	62,75	129,0	G3/4	16	G3/4	16



ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

OT200 M 08 R / G 28 P2

- OT200 — Serie
- M — Motore
- 08 — Cilindrata (vedere tabella)
- R — Rotazione: R = Reversibile
- G — Corpo con bocche filettate (GAS)
- 28 — Albero conico (1:8)
- P2 — Flangia standard Europeo

Consultare nostro ufficio tecnico.