

# G. FLUID

## SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL VALVE-SPOOL TYPE 3 WAYS
## 3/2-WEGE-SITZVENTIL

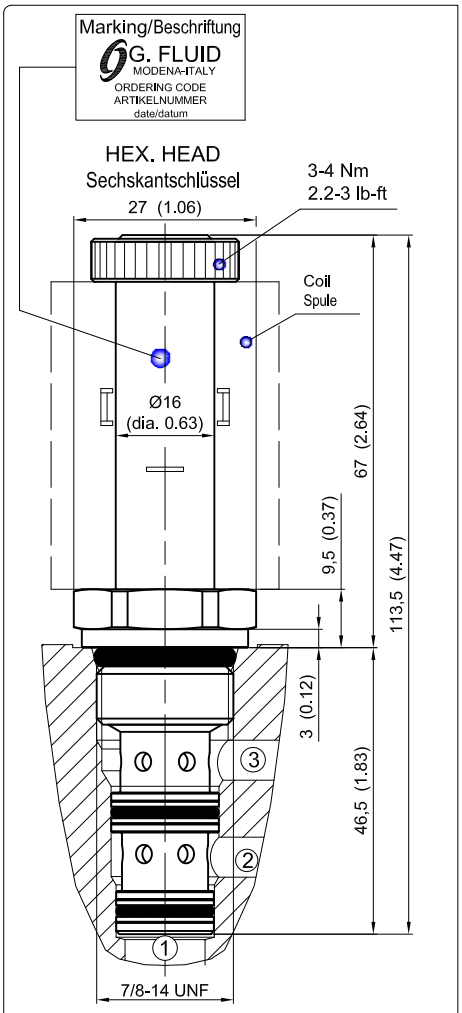


| TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN | |
|---|---|
| Max operating pressure<br>Maximaler Betriebsdruck | 25 MPa<br>3626 psi |
| Flow setting<br>Geregelter Durchfluß | 24 l/min<br>6.3 gpm |
| Internal leakage<br>Innerer Leckölstrom | 80 cc/min |
| Weight<br>Gewicht | 0.16 kg<br>0.35 lb |
| Installation torque<br>Anzugsmoment | 35-38 Nm<br>26-28 lb ft |
| Cavity<br>Aufnahmebohrung | C007-G<br>page/Seite Z.01.01-1 |
| Filtration<br>Filtergrad | 10 µm (page/Seite 0.00.01-1) |
| **ACCESSORIES ZUBEHÖR** | |
| Housings<br>Gehäuse | page/Seite Z.02.01-1 |
| Seal kit<br>Satz Dichtungen | page/Seite Z.03.01-1 |
| Coil<br>Spule | CE 06 41 - CE 06 42<br>page/Seite Z.05.02-1 |

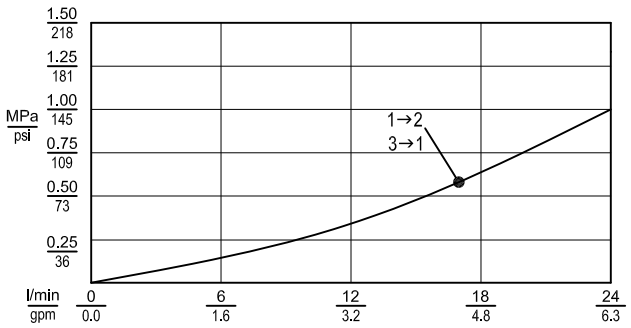


Testing parameters / Prüfparameter: 50°C 21 cSt; Coil - Spule: CE 06 41 (26W-12VDC); Current - Strom: 1.4 A

### Manual override - Notbetätigung

**O** — Without override / Keine Notbetätigung

| TYPE | SYMBOLS |
|---|---|
| **0** | ST010 |
| **1** | ST110 |
| **4** | ST410 |

| TYPE | SYMBOLS |
|---|---|
| **2** | ST210 |

## ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER

**6ST _100000 _ _ _ _ 00**

Update/Aktualisierte Version

| | Seal type<br>Dichtungstyp | Temperature range<br>Betriebstemperatur |
|---|---|---|
| **N00** | NBR 70 | -30°÷125°C |
| **V00** | VITON | -25°÷230°C |

| Manual override<br>Notbetätigung |
|---|
| **O** Standard valve |


- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.