
Przyłączki nastawne typu L

Wykonanie do bepośredniego montażu

Gniazdo rury wstępnie zmontowane

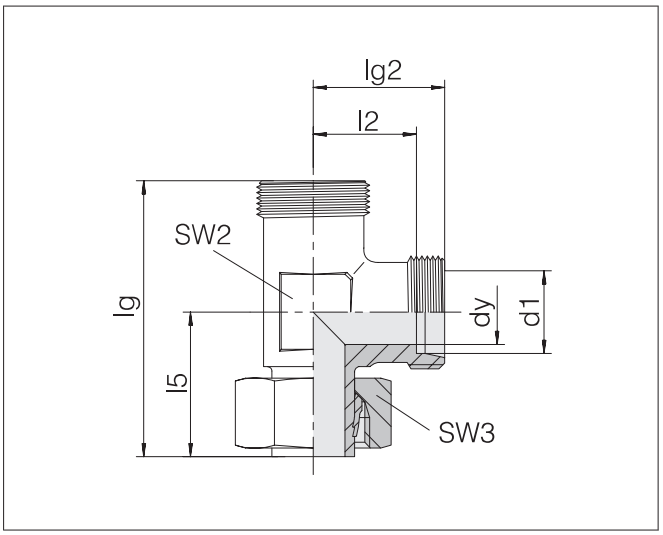

Seria	śr. zewn. rury d1	Ciśnienie	dy	lg	lg2	l2	l5	SW2	SW3	kg/100 ok.	Nr zamówienia	Oznaczenie
L	6	PN 315	4	45	19	12	26	12	14	3,4	0162032007	24-SWL-L6
L	8	PN 315	6	48,5	21	14	27,5	12	17	4,7	0162082007	24-SWL-L8
L	10	PN 315	8	51	22	15	29	14	19	6,0	0162132007	24-SWL-L10
L	12	PN 315	10	53,5	24	17	29,5	17	22	7,9	0162182007	24-SWL-L12
L	15	PN 315	12	60,5	28	21	32,5	19	27	13,7	0162232007	24-SWL-L15
L	18	PN 315	15	66,5	31	23,5	35,5	24	32	20,8	0162282007	24-SWL-L18
L	22	PN 160	19	73,5	35	27,5	38,5	27	36	27,2	0162332007	24-SWL-L22
L	28	PN 160	24	79,5	38	30,5	41,5	36	41	39,1	0162382007	24-SWL-L28
L	35	PN 160	30	96	45	34,5	51	41	50	66,1	0162432007	24-SWL-L35
L	42	PN 160	36	107	51	40	56	50	60	100,6	0162482007	24-SWL-L42
S	6	PN 630	4	50	23	16	27	12	17	5,6	0162532007	24-SWL-S6
S	8	PN 630	5	51,5	24	17	27,5	14	19	7,8	0162582007	24-SWL-S8
S	10	PN 630	7	55	25	17,5	30	17	22	10,3	0162632007	24-SWL-S10
S	12	PN 630	8	60	29	21,5	31	17	24	13,4	0162682007	24-SWL-S12
S	14	PN 630	10	65	30	22	35	19	27	17,7	0162732007	24-SWL-S14
S	16	PN 400	12	69,5	33	24,5	36,5	24	30	22,5	0162782007	24-SWL-S16
S	20	PN 400	16	81,5	37	26,5	44,5	27	36	34,8	0162832007	24-SWL-S20
S	25	PN 400	20	92	42	30	50	36	46	63,5	0162882007	24-SWL-S25
S	30	PN 400	25	104	49	35,5	55	41	50	91,4	0162932007	24-SWL-S30
S	38	PN 315	32	120	57	41	63	50	60	141,7	0162982007	24-SWL-S38

Przykład ozn. por.:
EVL06LOMD