
FLANGIA / FLANGE

tipo / series **B3 - B5**

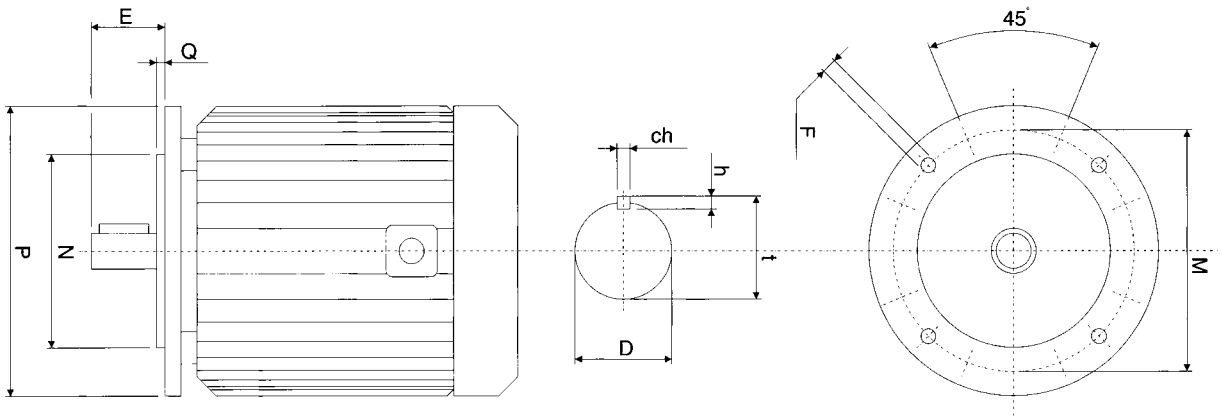

Dati tecnici motori / Technical data of motors																				
Taglia Size	2 poli / 2 poles 2900 giri/min - revs/min		4 poli / 4 poles 1450 giri/min - revs/min		6 poli / 6 poles 960 giri/min - revs/min		8 poli / 8 poles 720 giri/min - revs/min		Dimensioni flangia / Dimensions flange					Dimensioni albero / Dimensions of shaft				
	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	P	M	N	Q	F	D	E	ch	b	t
80	0,75 ÷ 1,1	1 ÷ 1,5	0,55 ÷ 0,75	0,75 ÷ 1	0,37 ÷ 0,55	0,5 ÷ 0,75	0,18 ÷ 0,25	0,25 ÷ 0,35	200	165	130	3,5	11,5	19	40	6	6	21,8
90	1,5 ÷ 2,2	2 ÷ 3	1,1 ÷ 1,5	1,5 ÷ 2	0,75 ÷ 1,1	1 ÷ 1,5	0,37 ÷ 0,55	0,5 ÷ 0,75	200	165	130	3,5	11,5	24	50	8	7	27,3
100	3	4	2,2 ÷ 3	3 ÷ 4	1,5	2	0,75 ÷ 1,1	1 ÷ 1,5	250	215	180	4	14	28	60	8	7	31,3
112	4	5,5	4	5,5	2,2	3	1,5	2	250	215	180	4	14	28	60	8	7	31,3
132	5,5 ÷ 9	7,5 ÷ 12,5	5,5 ÷ 9	7,5 ÷ 12,5	3 ÷ 5,5	4 ÷ 7,5	2,2 ÷ 3	3 ÷ 4	300	265	230	4	14	38	80	10	8	41,3
160	11 ÷ 18,5	15 ÷ 25	11 ÷ 15	15 ÷ 20	7,5 ÷ 11	10 ÷ 15	4 ÷ 7,5	5,5 ÷ 10	350	300	250	5	18	42	110	12	8	45,3
180	22	30	18,5 ÷ 22	25 ÷ 30	15	20	11	15	350	300	250	5	18	48	110	14	9	51,8
200	30 ÷ 37	40 ÷ 50	30	40	18,5 ÷ 22	25 ÷ 30	15	20	400	350	300	5	18	55	110	16	10	59,3
225	45	60							450	400	350	5	18	55	110	16	10	59,3
225			37 ÷ 45	50 ÷ 60	30	40	18,5 ÷ 22	25 ÷ 30	450	400	350	5	18	60	140	18	11	64,4
250	55	75							550	500	450	5	18	60	140	18	11	64,4
250			55	75	37	50	30	40	550	500	450	5	18	65	140	18	11	69,4
280	75 ÷ 90	100 ÷ 125							550	500	450	5	18	65	140	18	11	69,4
280			75 ÷ 90	100 ÷ 125	45 ÷ 55	60 ÷ 75	37 ÷ 45	50 ÷ 60	550	500	450	5	18	75	140	20	12	79,9
315 S	110	150							660	600	550	6	22	65	140	18	11	69,4
315 S			110	150	75 ÷ 90	100 ÷ 122	55	75	660	600	550	6	22	80	170	22	14	85,4

ACCOPPIAMENTI TRA MOTORI ELETTRICI A FLANGIA UNIFICATA B3 - B5 - B14 POMPE OLEODINAMICHE AD INGRANAGGI

CONNECTIONS BETWEEN ELECTRICAL MOTORS WITH STANDARD B3 - B5 - B14 FLANGE AND HYDRAULIC GEAR PUMPS

Nelle pagine che seguiranno sono riportati tutti gli accoppiamenti standard che la OMT S.p.A. realizza per l'assemblaggio di motori elettrici e pompe ad ingranaggi fino ad una potenza di 45 kW.

DATI:
Potenza del motore
Grandezza della pompa da scegliere sulle tabelle a seconda della flangiatura della pompa stessa e del tipo di albero

Si possono trovare i codici della lanterna e dei semigiunti necessari all'accoppiamento ideale e le relative dimensioni di ingombro.

On the following pages we list the complete program of standard couplings for use with electrical motors up to 45 kW and hydraulic gear pumps, as manufactured by OMT SpA.

DATA:
Motor power
Size of pump to be chosen from the following table according to the flange type and the shaft of the pump.

In the following table you can find the part numbers as well as the dimensions of the bellhousings and couplings needed to realize the connection between pump and motor.

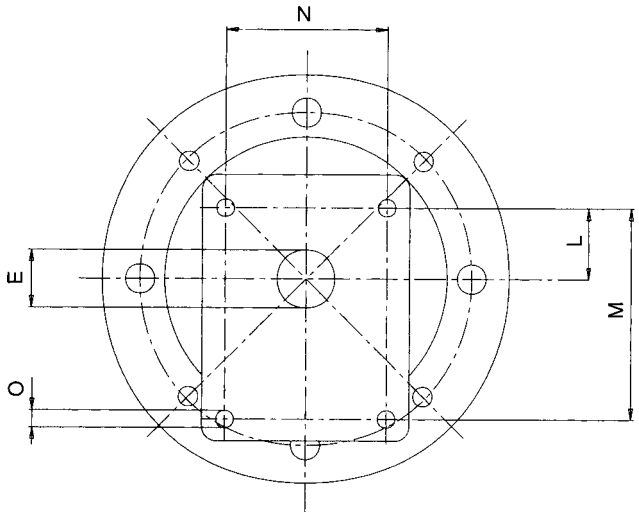


Tabella / Table 19 Rif. pompa / Pump code


Taglia / Size	Pompa / Pump						
	Tipo flangia / Type of flange	Rif. pompa Pump code	Dimensioni / Dimensions (mm)				
			E	L	M	N	O
0,5	Standard	**05M/05GT**	22	25,5	66	-	M6
1	Standard	**U 1 P**	25,4	26,2	72	52	M6
1	Marzocchi	**1C/1M**	30	24,5	73	56	M6
2	Standard	**2**	36,5	32,5	96	71,5	M8
3	Turolla (Sauer) Dowty	**T250**	50,8	43	128	98,5	M8
3	Standard	**3 U**	50,8	42	128	98,5	M10
3	Marzocchi - HPI	**M 3**	50,8	43	128	98,5	M10
3	Turolla (Sauer)	**T 3**	50,8	45	137	98,5	M10
3,5	Marzocchi	**35 M**	60	48,2	148	127	M12
3,5	Standard	**35 U**	60,3	49,5	149,5	114,3	M10
4	Marzocchi - Turolla (Sauer)	**4M/4T**	63,5	65	196	142,8	M12
4	Standard	**4 U**	63,5	64,3	188	143	M12
GR. BOSCH	Bosch tipo ZBR	**ZB**	32	10,3	40	40	M8
GR. BOSCH	Bosch tipo ZFR - S	**ZF**	80	34,5	100	72	M8
GR. BOSCH	Bosch tipo ZGR - S	**ZG**	105	48	145	102	M10

Applicazioni speciali
Per tutte le applicazioni che non rientrano nei casi normali specificati in questi cataloghi contattare l'ufficio commerciale della OMT S.p.a. per un eventuale studio di fattibilità.

Special applications
For all applications not foreseen by this catalogue please contact our commercial department.
We will be pleased to verify the possibility to realize a special connection.

CONNECTIONS BETWEEN ELECTRICAL MOTORS WITH STANDARD
B3 - B5 - B14 FLANGE AND HYDRAULIC GEAR PUMPS

TIPOLOGIA DELLE LANTERNE DISPONIBILI / TYPE OF AVAILABLE BELLHOUSINGS

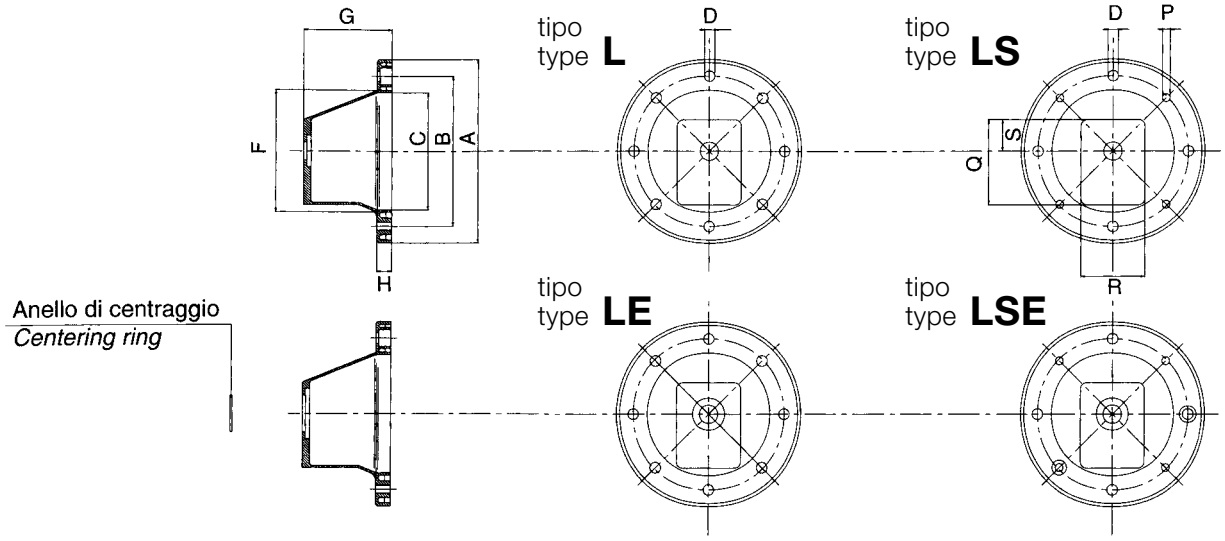

L 8 fori passanti lato motore
8 passing holes on motor side


LS 4 fori passanti + 4 fori filettati lato motore
4 passing holes + 4 threaded holes on motor side

LE 8 fori passanti lato motore e anello di centraggio in lamiera per estrazione del giunto
8 passing holes on motor side + sheet metal centering ring for the extraction of the coupling.

LSE 4 fori passanti +4 fori filettati lato motore e anello di centraggio in lamiera per estrazione del giunto
4 passing holes + 4 threaded holes on motor side + sheet metal centering ring for the extraction of the coupling.

Tabella / Table 20

Potenza motore 4 poli 1450 giri/1' Motor power 4 poles 1450 revs/min			Semigiunto lato motore Motor side halfcoupling						
			Codice Part number	Dimensioni / Dimensions (mm)					
kW	Taglia Size	HP		A	C	G	D	CH	T
0,12 ÷ 0,18	63	0,16 ÷ 0,25	**ND 48A**	48	30	19	11	4	12,8
0,25 ÷ 0,37	71	0,35 ÷ 0,55	**ND 48B**	48	30	29	14	5	16,3
0,55 ÷ 0,75	80	0,75 ÷ 1	**ND 48C**	48	38	54	19	6	21,8
1,1 ÷ 1,5	90	1,5 ÷ 2	**ND 48D**	48	38	54	24	8	27,3
0,55 ÷ 0,75	80	0,75 ÷ 1	**ND 65A**	65	42	47,5	19	6	21,8
1,1 ÷ 1,5	90	1,5 ÷ 2	**ND 65B**	65	48	47,5	24	8	27,3
2,2 ÷ 4	100 ÷ 112	3 ÷ 5,5	**ND 65C**	65	53	57,5	28	8	31,3
2,2 ÷ 4	100 ÷ 112	3 ÷ 5,5	**ND 86A**	86	55	60	28	8	31,3
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12,5	**ND 86B**	86	73	88	38	10	41,3
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12,5	**ND 108A**	108	73	77	38	10	41,3
11 ÷ 15	160	15 ÷ 20	**ND 108B**	108	84	110	42	12	45,3
18,5 ÷ 22	180	25 ÷ 30	**ND 108C**	108	100	110	48	14	51,8
30	200	40	**ND 108D**	108	100	110	55	16	59,3
30	200	40	**ND 143B**	143	106	110	55	16	59,3
37 ÷ 45	225	50 ÷ 60	**ND 143C**	143	137	140	60	18	64,4

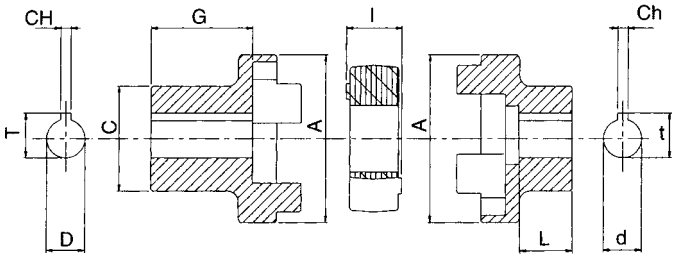

Caratteristiche lato motore
Characteristics of motor side

Caratteristiche lato pompa
Characteristics of pump side

Tabella / Table 21

Rif. pompa Pump code	Dimensioni (mm) lato pompa / Dimensions (mm) pump side				
	Tipo / Type	d	Ch	t	L
05 M	cilindrico / cylindric	6	2	7	10
05 GT	cilindrico / cylindric	7	2	8	10
1 C	cilindrico / cylindric	12	3	13,3	13,5
U1P	con 1:8 / taper 1:8	9,7	2,4	10,5	15
1M	con 1:8 / taper 1:8	13,9	3	15,5	18,5
2 (CA)	con 1:8 / taper 1:8	17,2	3,2	18,5	23
2 (U)	con 1:8 / taper 1:8	17,2	4	18,5	23
3U	con 1:8 / taper 1:8	22,2	4	23,6	28
35 (U)	con 1:8 / taper 1:8	25,6	4,76	27,8	35
35 (M)	con 1:8 / taper 1:8	25,6	5	27,8	35
4 (U)	con 1:8 / taper 1:8	33,3	6,35	35,5	45
4 (M/T)	con 1:8 / taper 1:8	33,3	7	35,5	45
ZB	con 1:5 / taper 1:5	9,8	2	10,2	12
ZF	con 1:5 / taper 1:5	16,9	3	17,7	19
ZG	con 1:5 / taper 1:5	25,2	5	26,3	29

MOTORI FLANGIA B3-B5 / MOTORS WITH FLANGE B3-B5

Motore 4 poli 1450 giri/1' Motor power 4 p. 1450 revs/min			Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing				Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)										Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto motore Halfcoupling motor side	Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side	Anelli di centraggio Centering ring	Piedino Foot flange	Anello Amm. Suitable damping ring
kW	Taglia Size	HP		LE	LSE	L	LS	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	I	Codice Part number			
0,12 ÷ 0,18	63	0,16 ÷ 0,25	05 M	-	-	1401	140	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 01	54	ND 48A	R-42	16	ND 48P05M	-	-	-
			05 GT	-	-	1401	140	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 02	54	ND 48A	R-42	16	ND 48P05GT	-		
			U 1 P	1402	141	1402	141	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 03	52	ND 48A	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254		
			1 C	1403	142	1403	142	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 04	52	ND 48A	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30		
			1 M	1403	142	1403	142	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 05	52	ND 48A	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30		
			ZB	-	-	LB18	LBS18	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	ND 198	52	ND 48A	R-42	16	ND 48PZB	-		
0,25 ÷ 0,37	71	0,35 ÷ 0,55	05 M	-	-	1601	160	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 1	64	ND 48B	R-42	16	ND 48P05M	-	P - 160	-
			05 GT	-	-	1601	160	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 1A	64	ND 48B	R-42	16	ND 48P05GT	-		
			U 1 P	1602	161	1602	161	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 2	62	ND 48B	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254		
			1 C	1603	162	1603	162	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 3	62	ND 48B	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30		
			1 M	1603	162	1603	162	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 3A	62	ND 48B	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30		
			ZB	-	-	LB19	LBS19	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	ND 199	62	ND 48B	R-42	16	ND 48PZB	-		
0,55 ÷ 0,75	80	0,75 ÷ 1	05 M	-	-	2101	210	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 4B	81	ND 48CG45	R-42	16	ND 48P05M	-	P - 200	A - 200
			05 GT	-	-	2101	210	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 4C	81	ND 48CG45	R-42	16	ND 48P05GT	-		
			U 1 P	2102	211	2102	211	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 5A	78	ND 48CG45	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254		
			1 C	2103	212	2103	212	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 6B	78	ND 48CG45	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30		
			1 M	2103	212	2103	212	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 6C	78	ND 48CG45	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30		
			ZB	-	-	LB28	LBS28	200	165	130	12	135	87	15	M10	90	69	34	ND 300	78	ND 48CG45	R-42	16	ND 48PZB	-		
			05 M	-	-	2001	200	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 4	89	ND 48C	R-42	16	ND 48P05M	-		
			05 GT	-	-	2001	200	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 4A	89	ND 48C	R-42	16	ND 48P05GT	-		
			U 1 P	2002	201	2002	201	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 5	87	ND 48C	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254		
			1 C	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 6	87	ND 48C	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30		
			1 M	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 6A	87	ND 48C	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30		
			ZB	-	-	LB20	LBS20	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 200	87	ND 48C	R-42	16	ND 48PZB	-		
			2	2004	203	2004	203	200	165	130	12	135	95	15	M10	118	86	43	ND 7	87	ND 65A	R-62	18	ND 65P2	RC1-365		
			ZF	-	-	LB21	LBS21	200	165	130	12	135	95	15	M10	118	86	43	ND 202	87	ND 65A	R-62	18	ND 65P2	-		
			T 250	2005	205	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50A	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 65PZF	RC2-508		
			3 U	2006	206	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50A	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508		
			M 3	2007	207	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50A	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508		
			T 3	2008	208	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50A	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508		
			35 M	2009	209	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50B	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H35	RC2-60		
			35 G	2010	213	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50B	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H35	RC2-603		
			35 U	2010	213	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50B	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86H35	RC2-603		
			ZG	-	-	2011	214	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 50D	116	ND 86HD20	R-82	20	ND 86HZG	-		
1,1 ÷ 1,5	90	1,5 ÷ 2	U 1 P	2002	201	2002	201	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 70A	87	ND 48D	R-42	16	ND 48PU1P	RC1-254		
			1 C	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 70B	87	ND 48D	R-42	16	ND 48P1C	RC1-30		
			1 M	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 70C	87	ND 48D	R-42	16	ND 48P1M	RC1-30		
			ZB	-	-	LB20	LBS20	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 70D	87	ND 48D	R-42	16	ND 48PZB	-		
			U 1 P	2002	201	2002	201	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 8	87	ND 65B	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254		
			1 C	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 9	87	ND 65B	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30		
			1 M	2003	202	2003	202	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 9A	87	ND 65B	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30		
			ZB	-	-	LB20	LBS20	200	165	130	12	135	95	15	M10	90	69	34	ND 201	87	ND 65B	R-62	18	ND 65PZB	-		
			2	2004	203	2004	203	200	165	130	12	135	95	15	M10	118	86	43	ND 10	87	ND 65B	R-62	18	ND 65P2	RC1-365		
			ZF	-	-	LB21	LBS21	200	165	130	12	135	95	15	M10	118	86	43	ND 203	87	ND 65B	R-62	18	ND 65PZF	-		
			T 250	2005	205	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51A	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508		
			3 U	2006	206	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51A	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508		
			M 3	2007	207	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51A	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508		
			T 3	2008	208	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51A	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H3U	RC2-508		
			35 M	2009	209	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51B	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H35	RC2-60		
			35 G	2010	213	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51B	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H35	RC2-603		
			35 U	2010	213	-	-	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51B	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86H35	RC2-603		
			ZG	-	-	2011	214	200	165	130	12	135	126	16	M10	180	158	65	ND 51D	116	ND 86HD31	R-82	20	ND 86HZG	-		
2,2 ÷ 4	100 ÷ 112	3 ÷ 5,5	U 1 P	2501	250	2501	250	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	ND 11	97	ND 65C	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254	P - 250	A - 250
			1 C	2502	251	2502	251	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	ND 12	97	ND 65C	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30		
			1 M	2502	251	2502	251	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	ND 12A	97	ND 65C	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30		
			2	2503	252	2503	252	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	ND 13	97	ND 65C	R-62	18	ND 65P2	RC1-365		
			ZB	-	-	LB22	LBS22	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	ND 204	97	ND 65C	R-62	18	ND 65PZB	-		
			ZF	-	-	LB23	LBS23	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	ND 206	97	ND 65C	R-62	18	ND 65PZF	-		
			2	2504	253	2504	253	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 61	107	ND 65C	R-62	18	ND 65Q2	RC2-365		
			T 250	2505	254	2505	254	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 61C	107	ND 65C	R-62	18	ND 65Q3U	RC2-508		
			3 U	2506	255	2506	255	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 61C	107	ND 65C	R-62	18	ND 65Q3U	RC2-508		
			M 3	2507	256	2507	256	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 61C	107	ND 65C	R-62	18	ND 65Q3U	RC2-508		
			T 3	2508	257	2508	257	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 61C	107	ND 65C	R-62	18	ND 65Q3U	RC2-508		
			ZF	-	-	LB24	LBS24	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 61D	107	ND 65C	R-62	18	ND 65QZF	-		
			ZG	-	-	LB25	LBS25	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 61E	107	ND 65C	R-62	18	ND 65QZG	-		
			2	2504	253	2504	253	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 14	107	ND 86A	R-82	20	ND 86P2	RC2-365		
			T 250	2505	254	2505	254	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 15	107	ND 86A	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508		
			3 U	2506	255	2506	255	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 15	107	ND 86A	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508		
			M 3	2507	256	2507	256	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 15	107	ND 86A	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508		
			T 3	2508	257	2508	257	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 15	107	ND 86A	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508		
			ZF	-	-	LB24	LBS24	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 208	107	ND 86A	R-82	20	ND 86PZF	-		
			ZG	-	-	LB25	LBS25	250	215	180	14	185	115	21	M12	170	120	59	ND 209	107	ND 86A	R-82	20	ND 86PZG	-		
			35 M	2509	258	-	-	250	215	180	14	185	136	21	M12	209	158	88	ND 52A	126	ND 86AG58	R-82	20	ND 86H35	RC3-60		
			35 G	2510	259	-	-	250	215	180	14	185	136	21	M12	209	158	88	ND 52A	126	ND 86AG58	R-82	20	ND 86H35	RC3-603		
			35 U	2510	259	-	-	250	215	180	14	185	136	21	M12	209	158	88	ND 52A	126	ND 86AG58	R-82	20	ND 86H35	RC3-603		

MOTORI FLANGIA B3-B5 / MOTORS WITH FLANGE B3-B5

Motore 4 poli 1450 giri/1' Motor power 4 p. 1450 revs/min			Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing				Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)											Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto Motore Halfcoupling motor side	Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side	Anelli di centraggio Centering ring	Piedino Foot flange	Anello Amm. Suitable damping ring
kW	Taglia Size	HP		LE	LSE	L	LS	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	I	Codice Part number			
			U 1 P	3010	310	3010	310	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59							RC1-254		
			1 C	3011	311	3011	311	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 901	135	ND 86B	R-82	20	NS 86P1C	RC1-30		
			1 M	3011	311	3011	311	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 901A	135	ND 86B	R-82	20	NS 86P1M	RC1-30		
			2	3001	300	3001	300	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 16	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P2	RC2-365		
			T 250	3002	301	3002	301	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508		
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12	3 U	3003	302	3003	302	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508	P - 300	A - 300
			M 3	3004	303	3004	303	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508		
			T 3	3005	304	3005	304	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 17	135	ND 86B	R-82	20	ND 86P3U	RC2-508		
			ZF	-	-	LB26	LBS26	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 210	135	ND 86B	R-82	20	ND 86PZF	-		
			ZG	-	-	LB27	LBS27	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	ND 211	135	ND 86B	R-82	20	ND 86PZG	-		
			35 M	3006	305	3006	305	300	265	230	14	238	143	21	M12	180	158	62	ND 18C	135	ND 108A	R-103	24	ND 108P35	RC3-60		
			35 G	3007	306	3007	306	300	265	230	14	238	143	21	M12	180	158	62	ND 18C	135	ND 108A	R-103	24	ND 108P35	RC3-603		
			35 U	3007	306	3007	306	300	265	230	14	238	143	21	M12	180	158	62	ND 18C	135	ND 108A	R-103	24	ND 108P35	RC3-603		
			2	-	-	3511	350	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 43A	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P2	RC2S-365		
			T 250	3512	351	3512	351	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 43C	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P3U	RC3-508		
			3 U	3513	352	3513	352	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 43C	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P3U	RC3-508		
			M 3	3514	353	3514	353	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 43C	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P3U	RC2S508		
			T 3	3515	354	3515	354	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 43C	168	ND 108B	R-103	24	ND 108P3U	RC2S508		
11 ÷ 15	160	15 ÷ 20	ZF	-	-	LB31	LBS31	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 43D	168	ND 108B	R-103	24	ND 108PZF	-	P - 350	A - 350
			ZG	-	-	LB32	LBS32	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 43E	168	ND 108B	R-103	24	ND 108PZG	-		
			35 M	3506	355	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 21	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q35	RC3-60		
			35 G	3507	356	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 21	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603		
			35 U	3507	356	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 21	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603		
			4 M	3508	357	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 22	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			4 T	3508	357	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 22	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			4 U	3509	358	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 22	176	ND 108B	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			2	-	-	3511	350	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 44A	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P2	RC2S-365		
			T 250	3512	351	3512	351	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 44C	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P3U	RC3-508		
			3 U	3513	352	3513	352	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 44C	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P3U	RC3-508		
			M 3	3514	353	3514	353	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 44C	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P3U	RC2S-508		
			T 3	3515	354	3515	354	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 44C	168	ND 108C	R-103	24	ND 108P3U	RC2S-508		
18,5 ÷ 22	180	25 ÷ 30	ZF	-	-	LB31	LBS31	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 44D	168	ND 108C	R-103	24	ND 108PZF	-		
			ZG	-	-	LB32	LBS32	350	300	250	18	253	178	25	M16	235	235	117,5	ND 44E	168	ND 108C	R-103	24	ND 108PZG	-		
			35 M	3506	355	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 25	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q35	RC3-60		
			35 G	3507	356	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 25	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603		
			35 U	3507	356	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 25	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603		
			4 M	3508	357	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 26	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			4 T	3508	357	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 26	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			4 U	3509	358	-	-	350	300	250	18	253	188	25	M16	230	175	77	ND 26	176	ND 108C	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			T 250	4001	400	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 40	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q3U	RC3-508		
			3 U	4002	401	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 40	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q3U	RC3-508		
			M 3	4003	402	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 40	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q3U	RC3-508		
			T 3	4004	403	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 40	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q3U	RC3-508		
			35 M	4005	404	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 41	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q35	RC3-60		
30	200	40	35 G	4006	405	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 41	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603	-	A - 400
			35 U	4006	405	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 41	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q35	RC3-603		
			4 M	4007	406	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 42	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			4 T	4007	406	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 42	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			4 U	4008	407	-	-	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 42	176	ND 108D	R-103	24	ND 108Q4	RC3-635		
			ZG	-	-	LB30	LBS30	400	350	300	18	299	188	25	M16	272	247	123	ND 299	176	ND 108D	R-103	24	ND 108QZG	-		
			T 250	-	-	4505	455	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 32	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P3U	RC3-508		
			3 U	-	-	4506	456	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 32	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P3U	RC3-508		
			M 3	-	-	4507	457	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 32	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P3U	RC3-508		
			T 3	-	-	4508	458	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 32	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P3U	RC3-508		
37 ÷ 45	225	50 ÷ 60	ZG	-	-	LB35	LBS35	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 33	206	ND 143C	R-132	29	ND 143PZG	RC3-508	-	-
			35 M	-	-	4501	450	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 30	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P35	RC3-60		
			35 G	-	-	4502	451	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 30	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P35	RC3-603		
			35 U	-	-	4502	451	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 30	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P35	RC3-603		
			4 M	-	-	4503	452	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 31	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P4	RC3-635		
			4 T	-	-	4503	452	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 31	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P4	RC3-635		
			4 U	-	-	4504	453	450	400	350	18	350	218	25	M16	287,5	175	137,5	ND 31	206	ND 143C	R-132	29	ND 143P4	RC3-635		

Applicazioni speciali
Per tutte le applicazioni che non rientrano nei casi normali specificati in questi cataloghi contattare l'ufficio commerciale della OMT S.p.a. per un eventuale studio di fattibilità.

Special applications
For all applications not foreseen by this catalogue please contact our commercial department.
We will be pleased to verify the possibility to realize a special connection.