

OILTECHNOLOGY

GROUP 2 PUMPS- SAE "A" STANDARD

VERSION: G21 S2

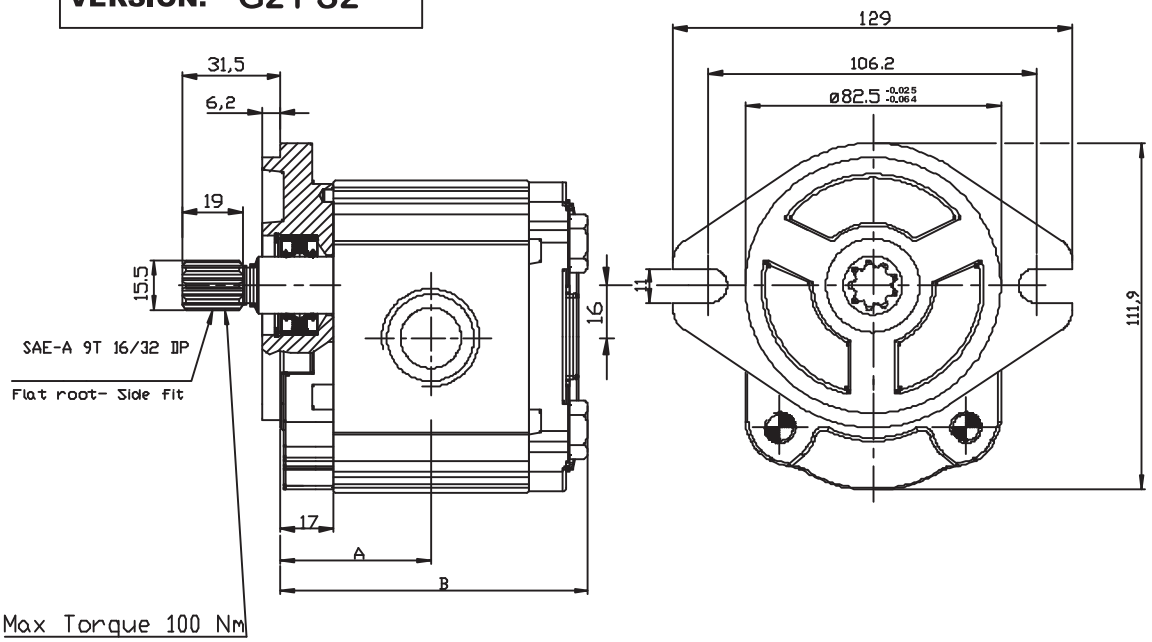

Type	Displacement (cc/rev)	Max working pressure P1 (bar)	Peak pressure P3 (bar)	Max speed (r.p.m)	Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Inlet port e	Inlet port d	Outlet port e	Outlet port d
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	41,00	84,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	42,50	87,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	44,00	90,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	46,15	94,80	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	48,15	98,80	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	49,60	101,7	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	52,50	107,5	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P22	22,50	170	210	2500	58,35	119,2	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P25	25,10	170	210	2500	60,25	123,0	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P28	28,00	140	180	2500	62,35	127,2	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P30	30,00	130	170	2000	63,75	130,0	G3/4	16	G1/2	14



EXAMPLE OF ORDERING CODE

OT200 P 08 S / G 21 S2

- OT200 — Series
- P — Pump
- 08 — Displacement (see above table)
- S — Rotation: S Anti-clockwise; D Clockwise
- G — Body with threated ports (BSP)
- 21 — SAE A -9T 16/32 DP shaft
- S2 — SAE- A flange