

GROUP 2 PUMPS- GERMAN STANDARD

VERSION: B25 B4

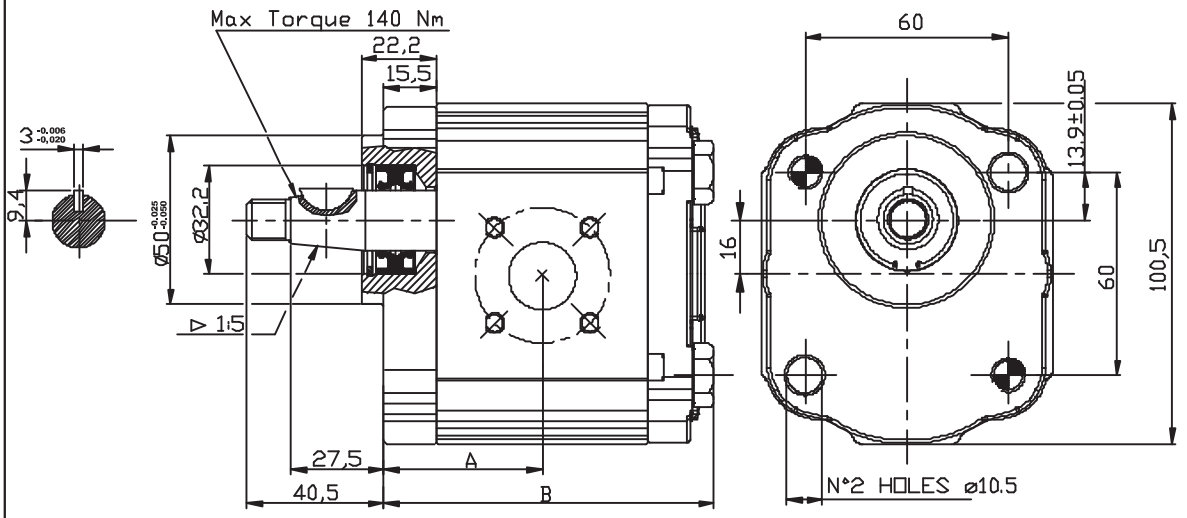

Type	Displacement (cc/rev)	Max working pressure P1 (bar)	Peak pressure P3 (bar)	Max speed (r.p.m)	Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Inlet port ØD	Inlet port ØA	Inlet port W	Outlet port ØD	Outlet port ØA	Outlet port W
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	39.50	83,00	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	41.00	86,00	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	42.50	89,00	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	45.65	93.30	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	46.65	97.30	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	48.10	100.2	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	51.00	103,5	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P22	22,50	170	210	2500	56.85	117.7	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P25	25,10	170	210	2500	58.75	121.5	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P28	28,00	140	180	2500	60.85	125.7	20	40	M6	15	35	M6
OT 200 P30	30,00	130	170	2000	62.25	128.5	20	40	M6	15	35	M6

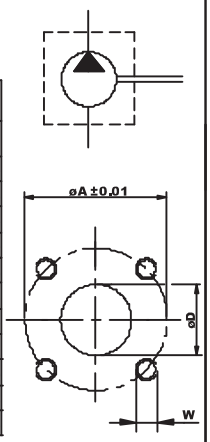

EXAMPLE OF ORDERING CODE

OT200 P 08 S / B 25 B4

- OT200 — Series
- P — Pump
- 08 — Displacement (see above table)
- S — Rotation: S Anti-clockwise, D Clockwise
- B — Body for German flanges
- 25 — Taper shaft (1:5)
- B4 — German standard flange