



CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

	01	02
	VRC	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO 2 VIE COMPENSATE (2 WAYS FLOW CONTROL VALVES - PRESSURE COMPENSATED)		**VRC**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



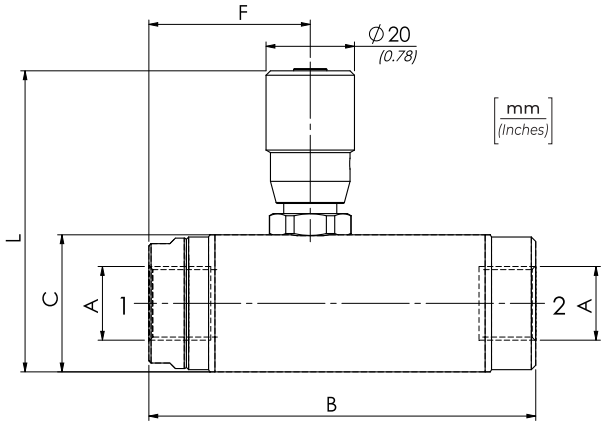



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

PERFORMANCES

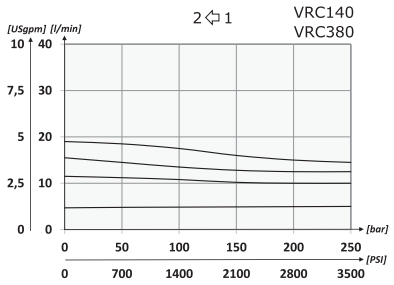

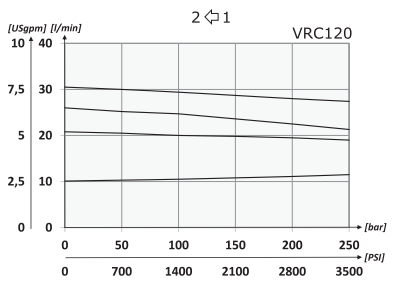

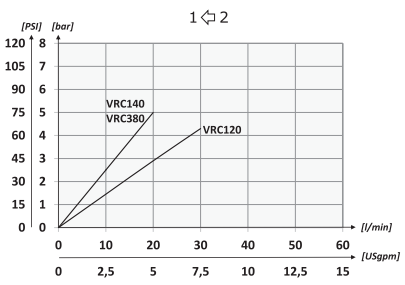

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	B	C	F	L	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
VRC140	**BSPP 1/4**	**10** (2.6)	**250** (3625)	**87,5** (3.44)	**31** (1.22)	**36,5** (1,44)	**68** (2.68)	**0,51** (1.12)
VRC380	**BSPP 3/8**	**18** (4.8)						**0,50** (1.10)
VRC120	**BSPP 1/2**	**33** (8.7)		**107,5** (4.31)	**36** (1.42)	**46** (1.81)	**73** (2.87)	**0,76** (1.67)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.