


POMPE GRUPPO 2- STANDARD EUROPEO

VERSIONE: P28 P2

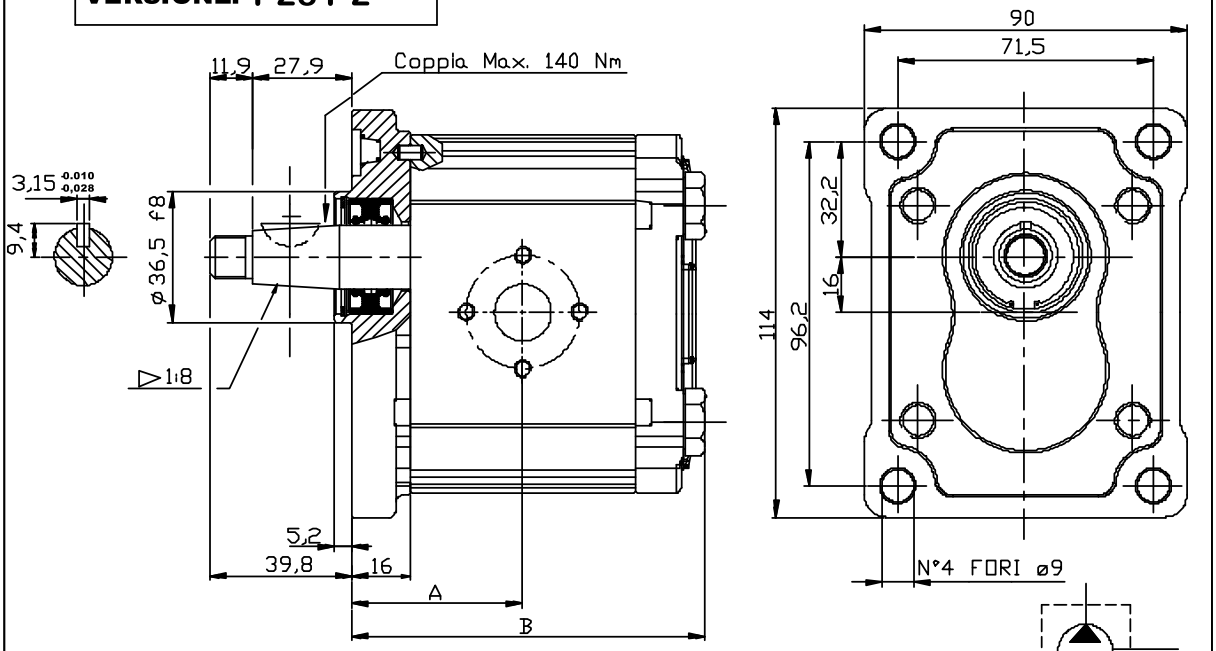



Tipo	Cilindrata (cc/giro)	Pressione massima continua P1 (bar)	Pressione di punta P3 (bar)	Velocita' massima (giri/min.)	Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Bocca di aspirazione ØD	Bocca di aspirazione ØA	Bocca di aspirazione W	Bocca di mandata ØD	Bocca di mandata ØA	Bocca di mandata W
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	40,00	83,50	13	30	M6	13	30	M6
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	41,50	86,50	13	30	M6	13	30	M6
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	43,00	89,50	13	30	M6	13	30	M6
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	45,15	93,80	13	30	M6	13	30	M6
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	47,15	97,80	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	48,60	100,7	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	51,50	106,5	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P22	22,50	170	210	2500	57,35	118,2	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P25	25,10	170	210	2500	59,25	122,0	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P28	28,00	140	180	2500	61,35	126,2	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P30	30,00	130	170	2000	62,75	129,0	20	40	M8	13	30	M6



ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

OT200 P 08 S / P 28 P2

- OT200 — Serie
- P — Pompa
- 08 — Cilindrata (vedere tabella)
- S — Rotazione: S Sinistra; D Destra
- P — Corpo con bocche a flangia
- 28 — Albero conico (1:8)
- P2 — Flangia standard Europeo