


MOTORI REVERSILILI GRUPPO 3- STANDARD EUROPEO

VERSIONE: G38 P3

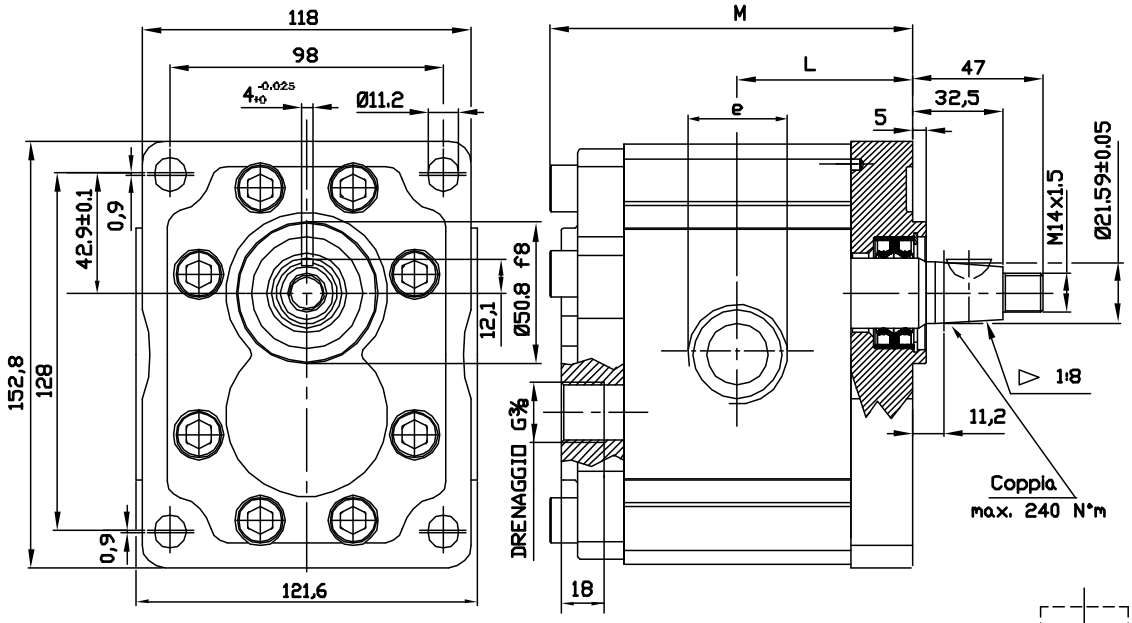

Tipo	Cilindrata (cc/giro)	Pressione massima continua P1 (bar)	Pressione di punta P3 (bar)	Velocita' massima (giri/min.)	Dimensione L (mm)	Dimensione M (mm)	Bocca di aspirazione e	Bocca di mandata e
OT 300 P22	22	220	250	3000	57,4	119,3	G 1	G 1
OT 300 P28	28	220	250	3000	59,7	123,7	G 1	G 1
OT 300 P32	32	220	250	3000	61,2	126,9	G 1	G 1
OT 300 P38	38	200	230	3000	63,5	131,5	G 1	G 1
OT 300 P42	42	200	230	3000	65,0	134,5	G 1	G 1
OT 300 P48	48	200	230	3000	72,3	149,1	G 1	G 1
OT 300 P53	53	180	200	3000	74,2	152,9	G 1	G 1
OT 300 P63	63	180	200	2100	78,0	160,5	G 1+1/4	G 1+1/4
OT 300 P73	73	160	180	2100	81,9	168,2	G 1+1/4	G 1+1/4
OT 300 P82	82	160	180	2100	85,3	175,1	G 1+1/4	G 1+1/4
OT 300 P90	90	130	150	2100	88,3	181,1	G 1+1/4	G 1+1/4





ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

OT300 M 28 R / G 38 P3

- OT300 — Serie
- M — Motore
- 28 — Cilindrata (vedere tabella)
- R — Rotazione: R Reversibile
- G — Corpo con bocche a filettate (GAS)
- 38 — Albero conico (1:8)
- P3 — Flangia standard Europeo

DISPONIBILE PER QUANTITA'