
2 Steel Wire Braid

Super-Compact

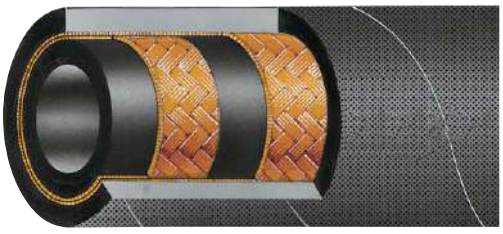

TUBE	: MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT	: 2 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
COVER	: OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION	: FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS USING HYDRAULIC OILS, MINERAL AND VEGETABLE LUBRICANTS.

SEELE	: SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL- UND PFLANZLICHER BASIS
EINLAGE	: 2 GEFLECHTSEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
DECKE	: SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
ANWENDUNG	: GEEIGNET ALS HOCHDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN ZUR VERWENDUNG MIT MINERAL- UND BIOLOGISCHE ÖLE

SOTTOSTRATO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE E VEGETALI.
RINFORZO	: 2 TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÁ.
COPERTURA	: GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	: PER SISTEMI A PRESSIONE ALTA CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE, LUBRIFICANTI VEGETALI E MINERALI, GREGGIO ETC.

TUBE	: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES, MINERALES ET LUBRIFIANTS.
RENFORCEMENT	: 2 TRESSES D'ACIER TRES RESISTANTES.
REVETEMENT	: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION	: POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES A HAUTE PRESSION, UTILISANT LES HUILES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, LUBRIFIANTS VEGETAUX ET GRAISSES.

	ID		ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-04	1/4"	6.4	11.1	13.1	450	6525	1950	28275	-0.95	45	285	>10
-05	5/16"	8	12.9	15	420	6090	1725	25013	-0.95	60	330	>10
-06	3/8"	9.5	15.1	17.1	385	5583	1650	23925	-0.95	70	440	>10
-08	1/2"	12.7	18.3	20.3	345	5003	1400	20300	-0.95	90	565	>10
-10	5/8"	16	21.4	23.7	290	4205	1200	17400	-0.95	130	660	>10
-12	3/4"	19	25.4	27.7	280	4060	1200	17400	-0.80	160	835	>10
-16	1"	25.4	33.3	35.6	200	2900	900	13050	-0.80	210	1215	>10

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

MSHA DNV ABS

-40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)
-40°F / +212°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL SUPERSTREAM 2K (**") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI EXCEED EN 857 2SC

NORMS NORMEN NORME NORMES	EXCEED EN 857 TYPE 2SC EXCEED ISO 11237-1 2SC ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	

SEL HOSES An Eaton Brand