
1 Steel Wire Braid

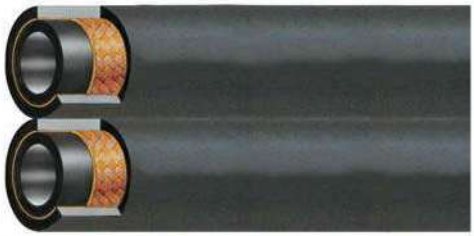

TUBE	: MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT	: 1 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
COVER	: OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION	: FOR LOW-MEDIUM PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS USING HYDRAULIC OILS, MINERAL AND VEGETABLE LUBRICANTS.

SEELE	: SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL- UND PFLANZLICHER BASIS
EINLAGE	: 1 GEFLECHTEINLAGE AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
DECKE	: SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
ANWENDUNG	: GEEIGNET ALS NIEDER-UND MITTELDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN ZUR VERWENDUNG MIT MINERAL- UND BIOLOGISCHE ÖLE

SOTTOSTRATO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE E VEGETALI.
RINFORZO	: 1 TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÁ.
COPERTURA	: GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	: PER SISTEMI A PRESSIONE BASSA-MEDIA CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE, LUBRIFICANTI VEGETALI E MINERALI, GREGGIO ETC.

TUBE	: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES, MINERALES ET LUBRIFIANTS.
RENFORCEMENT	: 1 TRESSE D'ACIER TRES RESISTANTE
REVETEMENT	: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION	: POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES A BASSE ET MOYENNE PRESSION, UTILISANT LES HUILES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, LUBRIFIANTS VEGETAUX ET GRAISSES.

	ID		ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-04	1/4"	6.4	10.4	12.5	225	3263	1100	15950	-0.80	50	380	>10
-04	1/4"	6.4	10.4	12.5								
-05	5/16"	8	11.5	13.9	215	3118	1000	14500	-0.80	55	430	>10
-05	5/16"	8	11.5	13.9								
-06	3/8"	9.5	13.6	15.8	180	2610	900	13050	-0.80	60	540	>10
-06	3/8"	9.5	13.6	15.8								
-08	1/2"	12.7	17	19.3	160	2320	800	11600	-0.80	70	720	>10
-08	1/2"	12.7	17	19.3								

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

MSHA

-40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)
-40°F / +212°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL TWINSTREAM TS EN 857 1SC (**") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI

NORMS NORMEN NORME NORMES	EN 857 1 SC ISO 11237-1 1SC TS EN 857 1 SC ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	

SEL HOSES An Eaton Brand