
4 Steel Wire Spiral

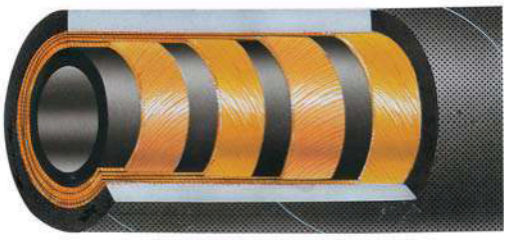

TUBE	: MINERAL, ESTER BASED OIL, VEGETABLE, AND GLYCOL BASED HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT	: 4 HIGH TENSILE STEEL SPIRAL.
COVER	: HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION	: FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS OPERATING CONDITIONS.

SEELE	: SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL-, ESTER BASIS ÖL, GLYKOL- UND PFLANZLICHER BASIS
EINLAGE	: 4 SPIRALEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
DECKE	: SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
ANWENDUNG	: GEEIGNET ALS HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN

SOTTOSTRATO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE BASE ESTERE E GLICOLI.
RINFORZO	: 4 SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.
COPERTURA	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	: PER IMPIANTI IDRAULICI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDARD. PER USI DURI.

TUBE	: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, BASE D'ESTER GLICOLES ET VEGETALES
RENFORCEMENT	: 4 NAPPES SPIRALES EN FIL D'ACIER HAUTE RESISTANCE.
REVETEMENT	: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION	: POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES AVEC DES PICS DE PRESSION SUPERIEURE, DANS DES CONDITIONS SEVERES.

	ID		ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-10	5/8"	16	25.3	28.7	420	6090	1680	24360	240	1200	> 3
-12	3/4"	19	28.2	32	420	6090	1680	24360	280	1465	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	38.4	380	5510	1520	22040	340	2035	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	41.9	45.2	350	5075	1400	20300	460	2385	Max. 61
-24	1 1/2"	38.1	48.8	53	290	4205	1160	16820	560	3185	Max. 61
-32	2"	50.8	63.2	67.6	250	3625	1000	14500	700	4365	Max. 61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

MSHA DNV·GL ABS

-40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)
-40°F / +212°F (+257°F DISCONTINUOUS)


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL POWERSTREAM TS 10548/EN 856 4SH (**") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI MSHA IC-84/41

NORMS NORMEN NORME NORMES	EN 856 4 SH TS 10548 / EN 856 4 SH ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	

4 Steel Wire Spiral

Exceed EN 856 4 SH

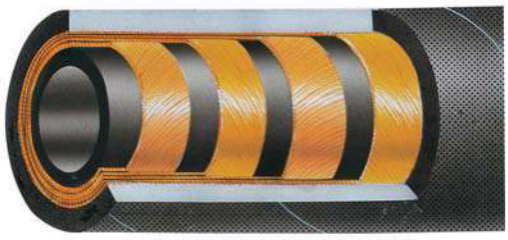

TUBE	:	MINERAL, ESTER BASED OIL, VEGETABLE, AND GLYCOL BASED HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT	:	4 HIGH TENSILE STEEL SPIRAL.
COVER	:	HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION	:	FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS OPERATING CONDITIONS.

SEELE	:	SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL-, ESTER BASIS ÖL, GLYKOL- UND PFLANZLICHER BASIS
EINLAGE	:	4 SPIRALEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
DECKE	:	SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
ANWENDUNG	:	GEEIGNET ALS HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN

SOTTOSTRATO	:	GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE BASE ESTERE E GLICOLI.
RINFORZO	:	4 SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.
COPERTURA	:	GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	:	PER IMPIANTI IDRAULICI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDARD. PER USI DURI.

TUBE	:	CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES, BASE D'ESTER GLICOLES ET VEGETALES
RENFORCEMENT	:	4 NAPPES SPIRALES EN FIL D'ACIER HAUTE RESISTANCE.
REVETEMENT	:	CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION	:	POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES AVEC DES PICS DE PRESSION SUPERIEURE, DANS DES CONDITIONS SEVERES.

	ID		ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-10	5/8"	16	25.3	28.7	420	6090	1700	24650	200	1190	> 3
-12	3/4"	19	28.2	32	420	6090	1760	25520	210	1445	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	38.4	385	5583	1760	25520	220	2015	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	41.9	45.2	350	5075	1400	20300	420	2355	Max. 61
-24	1 1/2"	38.1	48.8	53	300	4350	1300	18850	560	3150	Max. 61
-32	2"	50.8	63.2	67.6	250	3625	1020	14790	700	4320	Max. 61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

MSHA

* HOSE TESTED OVER 1 MILLION DYNAMIC IMPULSE CYCLES AT WP (100°C). COMPATIBLE WITH BIOLOGICAL AND MINERAL OILS.
* DIE SCHLÄUCHE SIND AUF 1 MIL. ZYKLEN IMPULS GEPRÜFT (100°C). DIE SCHLAUCHSEELE IST SOWOHL AUF BIOLOGISCHE-, ALS AUCH SYNTHETICHEÖLE VERTÄGLICH.
* TUBO TESTATO SU 1 MILLIONE DI CICLI IMPULSI DINAMICI (100°C). COMPATIBILE CON FLUIDI IDRAULICI BIODEGRADABILI E OLI MINERALI.
* FLEXIBLE ESSAYE A 1 MILLION DE CYCLES D' IMPULSION DYNAMIQUE (100°C). COMPATIBLE AVEC LES HUILES BIOLOGIQUES ET MINERALES.

-40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)
-40°F / +212°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL POWERSTREAM+ TS 10548/EN 856 4SH (**) (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI MSHA IC-84/41

NORMS NORMEN NORME NORMES	EXCEED EN 856 4SH EXCEED TS 10548 / EN 856 4SH ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	

SEL HOSES An Eaton Brand