

POMPE GRUPPO 2- STANDARD EUROPEO

VERSIONE: G28 P2

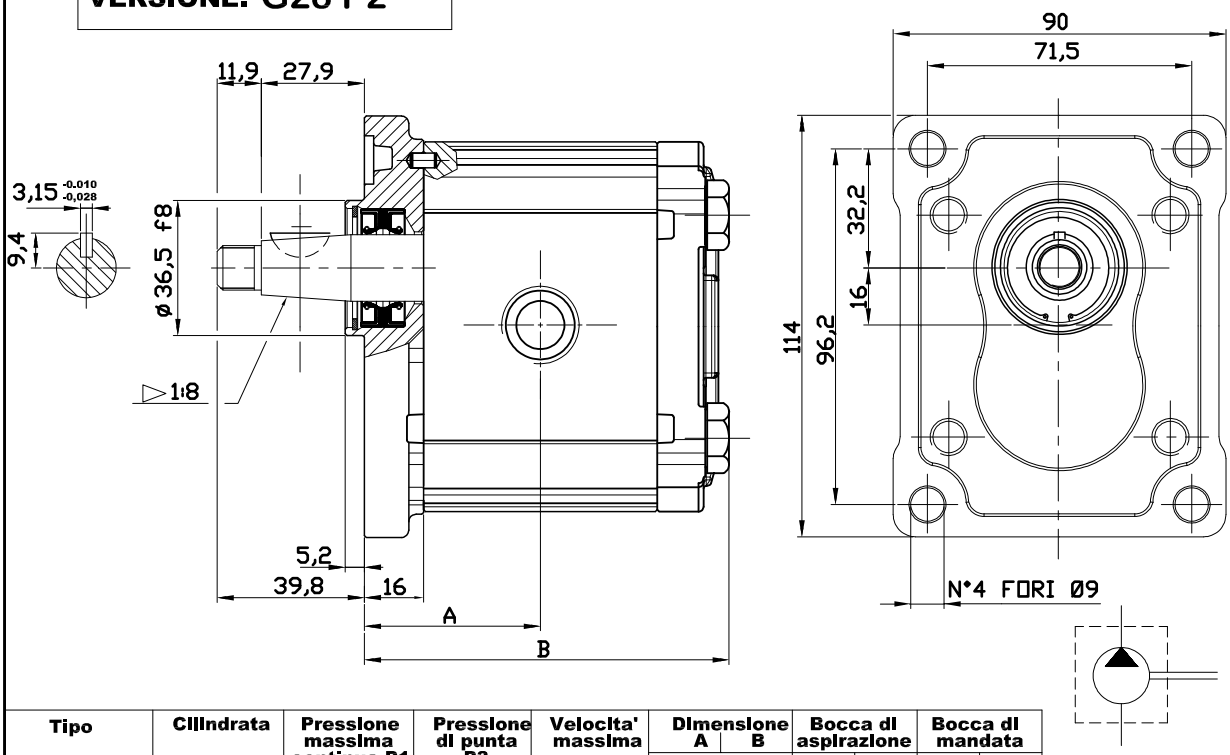

Tipo	Cilindrata (cc/giro)	Pressione massima continua P1 (bar)	Pressione di punta P3 (bar)	Velocita' massima (giri/min.)	Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Bocca di aspirazione e	Bocca di aspirazione d	Bocca di mandata e	Bocca di mandata d
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	40,00	83,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	41,50	86,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	43,00	89,50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	45,15	93,80	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	47,15	97,80	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	48,60	100,7	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	51,50	106,5	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P22	22,50	170	210	2500	57,35	118,2	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P25	25,10	170	210	2500	59,25	122,0	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P28	28,00	140	180	2500	61,35	126,2	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P30	30,00	130	170	2000	62,75	129,0	G3/4	16	G1/2	14



ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

OT200 P 08 S / G 28 P2

- OT200 — Serie
- P — Pompa
- 08 — Cilindrata (vedere tabella)
- S — Rotazione (S Sinistra, D Destra)
- G — Corpo con bocche filettate (GAS)
- 28 — Albero conico (1:8)
- P2 — Flangia standard Europeo