POMPE TANDEM - OT200 + OT100

VERSIONE: G28 P2

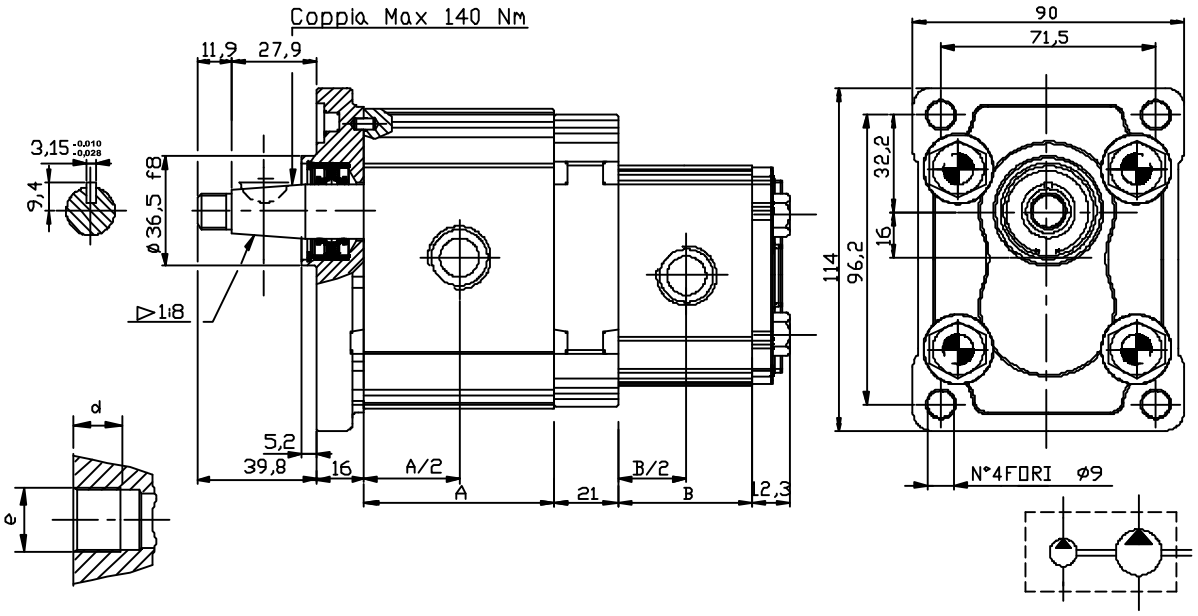


TABELLA OT200

Tipo	Cilindrata	Dim. A	Bocca di aspirazione		Bocca di mandata	
	(cc/giro)	(mm)	e	d	e	d
OT 200 P04	04,10	48.00	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P06	06,20	51.00	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P08	08,20	54.00	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P11	11,20	58.30	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P14	14,00	62.30	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P16	16,00	65.20	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P20	20,00	71.00	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P22	22,50	82.70	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P25	25,10	86.50	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P28	28,00	90.70	G3/4	16	G1/2	14
OT 200 P30	30,00	93.50	G3/4	16	G1/2	16

TABELLA OT100

Tipo	Cilindrata	Dim. B	Bocca di aspirazione		Bocca di mandata	
	(cc/giro)	(mm)	e	d	e	d
OT 100 P07	0.73	36.7	G3/8	14	G3/8	14
OT 100 P11	1.05	37.8	G3/8	14	G3/8	14
OT 100 P16	1.55	39.5	G3/8	14	G3/8	14
OT 100 P20	1.90	40.9	G3/8	14	G3/8	14
OT 100 P25	2.50	43.0	G3/8	14	G3/8	14
OT 100 P32	3.10	45.0	G3/8	14	G3/8	14
OT 100 P40	3.80	47.8	G3/8	14	G3/8	14
OT 100 P49	4.70	50.9	G3/8	14	G3/8	14
OT 100 P58	5.55	54.0	G1/2	14	G3/8	14
OT 100 P65	6.25	56.5	G1/2	14	G3/8	14
OT 100 P79	7.60	61.2	G1/2	14	G3/8	14

NOTE: **Per definire le relative pressioni di funzionamento consultare i fogli delle corrispondenti pompe singole.**

ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

OT200/100 P 16 / 32 S / G 28 P2 /2

- OT200/100 — Serie
- P — Pompa
- 16 — Cilindrata pompa anteriore (Vedi tabella 1- OT200)
- 32 — Cilindrata pompa posteriore (Vedi tabella 2- OT100)
- S — Rotazione: S Sinistra; D Destra
- G — Corpo con bocche filettate (GAS)
- 28 — Albero conico 1:8
- P2 — Flangia standard Europeo
- /2 — Due aspirazioni