DELTA HYDRO

ZAWORY ZALEWOWE
Prefill valve

Zawory zalewowe
Prefill valve



Opis:


Zawór DH-AF to zawór zalewowy, zwrotny sterowany. Znajduje zastosowanie do napełniania głównych cylindrów dużch pras. Pozwala on na dostarczenie ze zbiornika dużych ilości oleju hydraulicznego podczas przesuwu stempla prasy. Podczas ruchu powrotnego odprowadza ciecz z powrotem do zbiornika.

Prefi ll valve it is hydraulic-operated check valve and it can be used to fi ll up of main cylinders of press. It allows to supply a lot of quantities of oil in acceler-ated stage of stamp move. During stamp return, valve delivers hydraulic fl uid to the tank.


Parametry techniczne *Performance parameters*

Rozmiar *Size*		50	80
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa) *Max. working pressure (MPa)*	A	~1.6	
	B	~31.5	
	X	~31.5	
Maksymalny przepływ (L/min) *Max. fl ow (L/min)*		400	1000
Ciecz robocza *Working fluid*		Oleje mineralne; estry syntetyczne; poliglikole *Mineral oil; synthetic-ester; poliglikole*	
Zakres temperatury cieczy roboczej (°C) *Fluid temp (°C)*		-20 ~ 70	
Zakres lepkości cieczy roboczej (mm^2/s) *Viscosity (mm^2/s)*		2.8 ~ 380	
Ciśnienie otwarcia (MPa) *Opening pressure (MPa)*		a: 0.15	
Waga (Kg) *Weight (Kg)*		14	32

Symbol *Symbol*

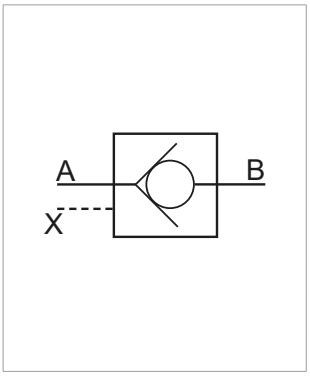

Wymiary *External dimensions*

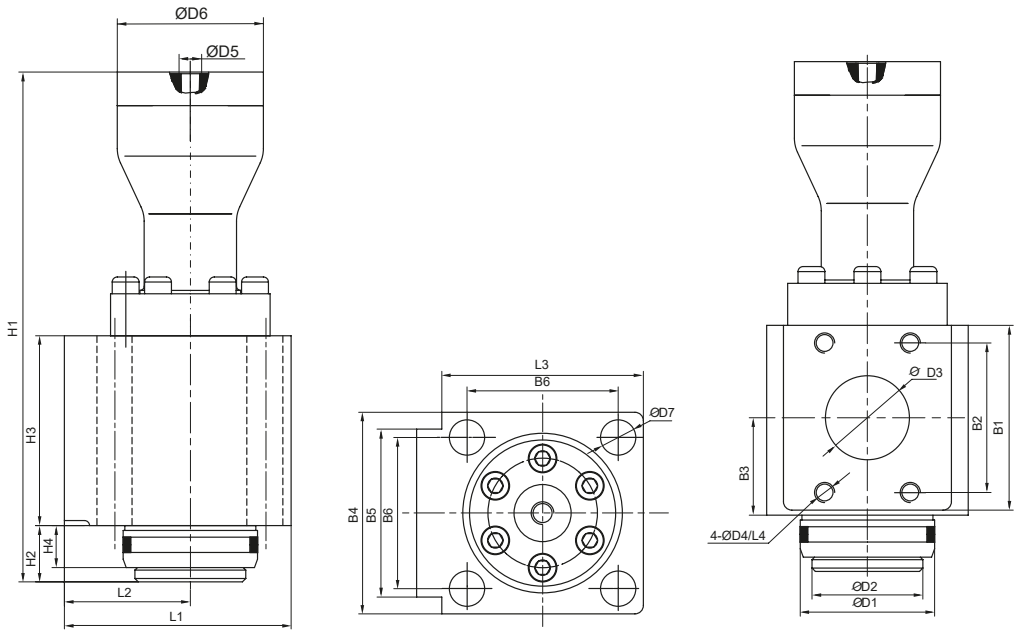

Model *Model*	L1	L2	L3	L4	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4
DH-AF.50	135	75	120	16	110	89	58	120	100	90	303.5	33.5	113	25
DH-AF.80	192	102	180	20	157	106.5	77.5	180	115	130	357.5	40.5	160	30

Model *Model*	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Śruby montażowe *Mounting screw*	Moment dokręcenia *Tighten torque moment*
DH-AF.50	80f7	66	50	M12	NPT 1/4"	87	21	4-M20x140-10.9	430Nm
DH-AF.80	115f7	97	76	M16	NPT 1/4"	87	31	4-M30x200-10.9	1640Nm