

POMPE GRUPPO 2 INTERMEDIE PER TANDEM

VERSIONE: G X X INTERMEDIA

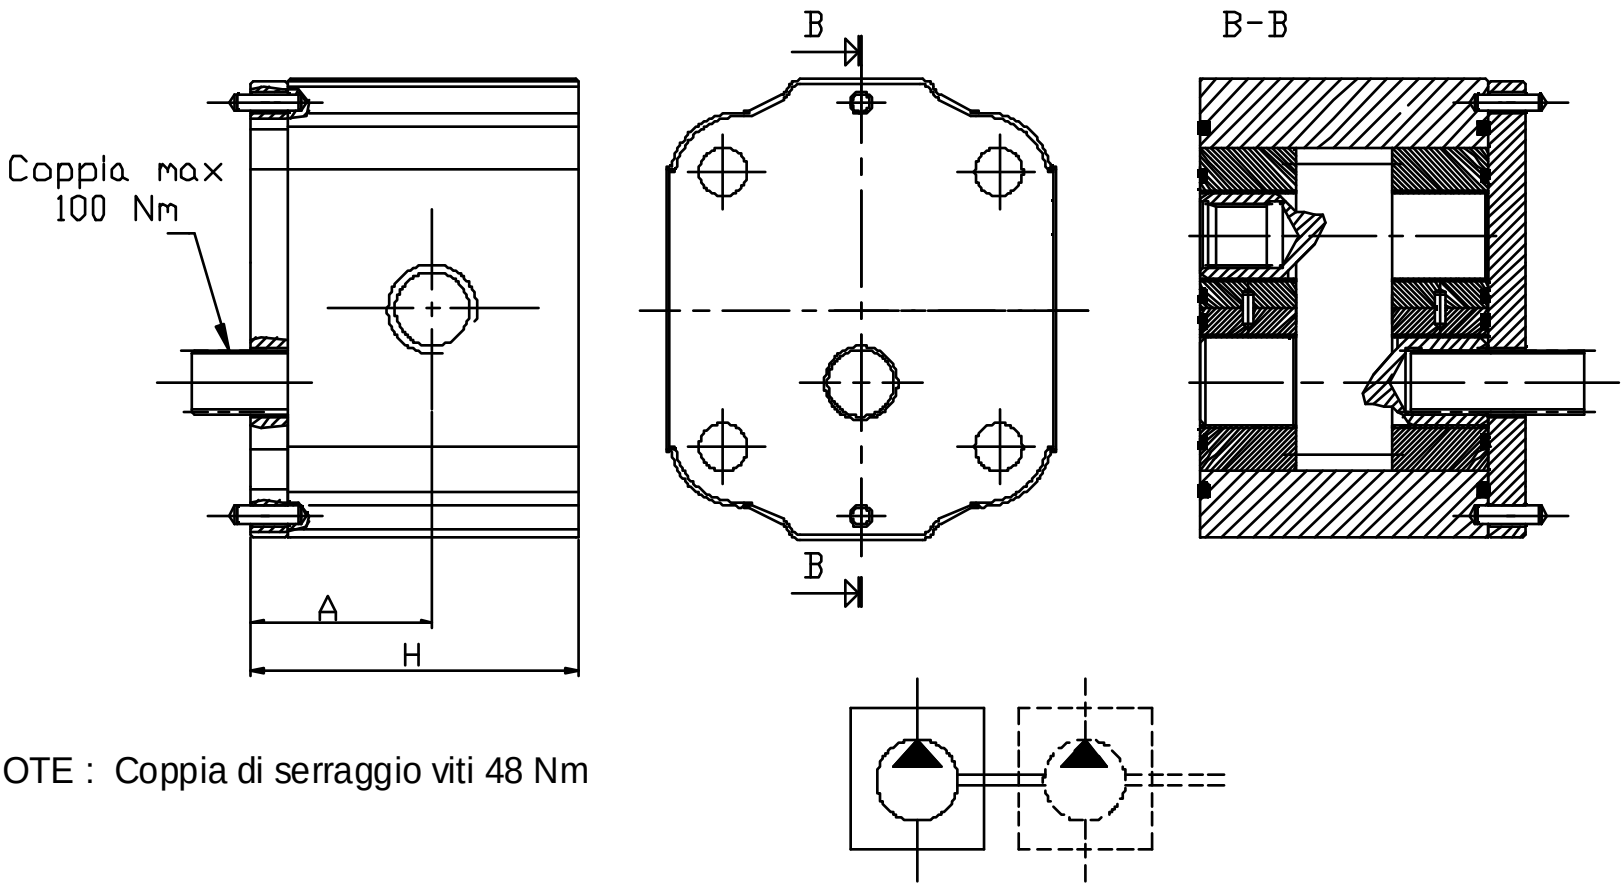

NOTE : Coppia di serraggio viti 48 Nm

Tipo	Cilindrata (cc/giro)	Pressione massima continua P1 (bar)	Pressione di punta P3 (bar)	Velocita' massima (giri/min.)	Dimensione H (mm)	Dimensione A (mm)	Bocca di aspirazione e	Bocca di aspirazione d	Bocca di mandata e	Bocca di mandata d
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	55.50	31.50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	58.50	33.00	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	61.50	34.50	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	65.80	36.65	G1/2	14	G1/2	14
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	69.80	36.65	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	72.70	40.10	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	78.50	43.00	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P22	22,50	170	210	2500	90.20	48.85	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P25	25,10	170	210	2500	94.00	50.75	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P28	28,00	140	180	2500	98.20	52.85	G3/4	16	G3/4	16
OT 200 P30	30,00	130	170	2000	101.00	54.25	G3/4	16	G3/4	16



ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

OT200 P 08 S / G X X INTERMEDIA

- OT200 — Serie
- P — Pompa
- 08 — Cilindrata (vedere tabella)
- S — Rotazione: S Sinistra; D Destra
- G — Corpo con bocche filettate (BSP)
- X X — INTERMEDIA