
TECNOLAN

Guarnizioni per STELO
ROD seals

TTS
TTS/L
TTS/L-AI



MAXIMUM ALLOWABLE ROUGHNESS IF NOT INDICATED

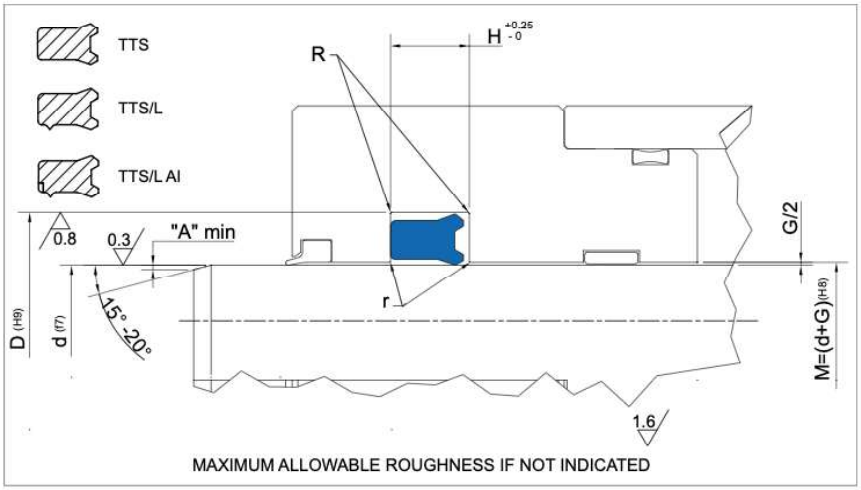

Rod Seal design guidelines

	0mm < d ≤ 50mm	50mm < d ≤ 100mm	100mm < d ≤ 150mm	d ≥ 150mm
r	remove sharp edges			
A	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm < A ≤ 5 mm

	Operating pressure to determinate Maximum Gap Allowance: G/2				
G	Profile Dimension	> 16 MPa	> 26 MPa	> 32 MPa	> 40 MPa
	≤ 5	0.50 mm	0.40 mm	0.35 mm	
	> 5.0 – 7.5	0.55 mm	0.45 mm	0.40 mm	0.35 mm
	> 7.5 – 12.5	0.60 mm	0.50 mm	0.45 mm	0.40 mm
	15	0.65 mm	0.55 mm	0.45 mm	0.40 mm

PART NR		DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions		
		d	D	H
TTS 501	6-14-5,8/L	6,00	14,00	6,30
TTS 502	6,35-14,3-6/L	6,35	14,30	7,00
TTS 502/3	7-14-7,2	7,00	14,00	8,00
TTS 502/4	7-14-6,2	7,00	14,00	7,00
TTS 502/1	8-14-5,5/L	8,00	14,00	6,00
TTS 502/2	8-15-5,8/L	8,00	15,00	6,30
TTS 503	8-16-5,8/L	8,00	16,00	6,30
TTS 503/1	10-15-3	10,00	15,00	3,60
TTS 504	10-16-4,8/L	10,00	16,00	5,40
TTS 505	10-18-5,8/L	10,00	18,00	6,30
TTS 506	12-18-4,5	12,00	18,00	5,00
TTS 507	12-19-5,7/L	12,00	19,00	6,30
TTS 508	12-20-5,8	12,00	20,00	6,30
TTS 509	12-20-5,8/L	12,00	20,00	6,30
TTS 510	12-23-6,5/L	12,00	23,00	7,50
TTS 510/1	13-24-6/L	13,00	24,00	7,00
TTS 510/2	14-20-3	14,00	20,00	3,60
TTS 511	14-20-4,8/L	14,00	20,00	5,30
TTS 512	14-22-5,8/L	14,00	22,00	6,30
TTS 512/1	14-23-5,6/L	14,00	23,00	6,00
TTS 512/2	14-23-5,8/L	14,00	23,00	6,30
TTS 512/3	14,5-20-3,5	14,50	20,00	4,00
TTS 512/4	15-20-3,2	15,00	20,00	3,80
TTS 513	15-21,5-4,2	15,00	21,50	5,00
TTS 514	15,4-25,5-6,5/L	15,40	25,50	7,40
TTS 515	16-22-4	16,00	22,00	4,50
TTS 515/1	16-23-5,8/L	16,00	23,00	6,30

Per dimensioni diverse da quelle elencate, Vi preghiamo contattarci.
For dimensions not listed, Please contact us.

TECNOLAN

Guarnizioni per STELO
ROD seals

TTS
TTS/L
TTS/L-AI



PART NR		DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions		
		d	D	H
TTS 720	70-82-9	70,00	82,00	10,00
TTS 721	70-85-11,5/L	70,00	85,00	12,50
TTS 722	70-85-12/L-AI	70,00	85,00	13,00
TTS 723	70-90-12/L-AI	70,00	90,00	13,00
TTS 724	70-90-13,5/L-AI	70,00	90,00	14,50
TTS 725	72-78-6	72,00	78,00	7,00
TTS 725/1	72-80-8/L	72,00	80,00	8,70
TTS 726	73-82,4-7/L	73,00	82,40	8,00
TTS 726/1	75-83-5,8/L	75,00	83,00	6,30
TTS 726/2	75-83-7/L	75,00	83,00	8,00
TTS 727	75-83-8/L	75,00	83,00	9,00
TTS 727/1	75-83-11,5/L	75,00	83,00	12,50
TTS 728	75-85-7,2	75,00	85,00	8,00
TTS 729	75-85-7/L	75,00	85,00	8,00
TTS 729/1	75-85-7/AI	75,00	85,00	8,00
TTS 730	75-85-12	75,00	85,00	13,00
TTS 731	75-85-12/L	75,00	85,00	13,00
TTS 732	75-85-12/L-AI	75,00	85,00	13,00
TTS 732/1	75-88-13/L-AI	75,00	88,00	14,00
TTS 733	75-90-10,5/L	75,00	90,00	11,50
TTS 734	75-90-12/L-AI	75,00	90,00	13,00
TTS 735	75-95-13,5/L-AI	75,00	95,00	14,50
TTS 736	76-84-8	76,00	84,00	9,00
TTS 737	76-84-8/L	76,00	84,00	9,00
TTS 737/1	76-85,3-8/L	76,00	85,30	8,70
TTS 738	76,2-88,9-9,5/L	76,20	88,90	10,50
TTS 739	76,2-91,2-12/L	76,20	91,20	13,00
TTS 740	78-86-13/L	78,00	86,00	14,00
TTS 741	78-93-10,5	78,00	93,00	11,50
TTS 741/1	79-87,7-8/L	79,00	87,70	9,00
TTS 742	79,4-88,9-9,5/L	79,40	88,90	10,50
TTS 742/1	80-88-8/L	80,00	88,00	9,00
TTS 743	80-88-9/L-AI	80,00	88,00	10,00
TTS 743/1	80-88-11,5/L	80,00	88,00	12,50
TTS 743/2	80-89,5-11,5/L	80,00	89,50	12,50
TTS 744	80-90-7,2	80,00	90,00	8,00
TTS 744/1	80-90-7,2/L	80,00	90,00	8,00
TTS 745	80-90-12	80,00	90,00	13,00
TTS 746	80-90-12/L	80,00	90,00	13,00
TTS 747	80-90-14	80,00	90,00	15,00
TTS 748	80-92-9/L	80,00	92,00	9,60
TTS 748/1	80-93-13/L-AI	80,00	93,00	14,00
TTS 748/2	80-92-9	80,00	92,00	9,60
TTS 749	80-95-11/L	80,00	95,00	12,00
TTS 750	80-95-11,5/L	80,00	95,00	12,50
TTS 751	80-95-11,5/L-AI	80,00	95,00	12,50
TTS 752	80-96-9,5/L	80,00	96,00	10,50
TTS 753	80-96-9,5/L-AI	80,00	96,00	10,50
TTS 754	80-100-11,5/L-AI	80,00	100,00	12,50
TTS 754/1	80-100-12/L	80,00	100,00	13,00
TTS 755	80-100-13,5/L	80,00	100,00	14,50
TTS 755/1	80-100-13,5/L-AI	80,00	100,00	14,50

Per dimensioni diverse da quelle elencate, Vi preghiamo contattarci.
For dimensions not listed, Please contact us.